


BPL-Dateien in eigenem Verzeichnis

start.cmd

```
set path=c:\bpl;%path%
start insights.exe
```

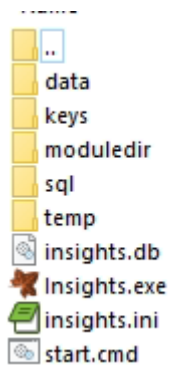

Die BPL-Dateien können in dem Verzeichnis liegen, das hier in der start.cmd angegeben ist. Am besten, für die schnellsten Ladezeiten, ist das wohl auf der lokalen Festplatte. Wenn der Pfad so gesetzt ist, gilt er nur für die aktuell ausgeführte insights-Version. Nach Beendigung ist der Pfad wieder in seinem vorherigen Zustand.

From:

<https://insights.hs Schmid-it.de/> - Insights - ein Programm von hs Schmid-it.de

Permanent link:

<https://insights.hs Schmid-it.de/doku.php?id=doku:bplnowndir>

Last update: **2025/01/31 11:16**

