

Betatest

1. Herunterladen der Installationsdateien
 1. is_main_setup.exe
 2. is_bpl_setup.exe
 3. oder in einer Zip-Datei: is_setup.zip
2. ggf. Entpacken der beiden Installationspakete
3. zuerst: is_main_setup.exe ausführen
 1. Installationsverzeichnis auswählen
 2. zweites Installationspaket is_bpl_setup.exe ausführen - dafür muss man das Installationsverzeichnis nicht erneut angeben
4. nun muss man, wenn die Verbindung zur A5-Datenbank über eine SSH-Verbindung hergestellt wird, die Datei mit dem Private-Key (z.B. priv_read.ppk) ins Unterverzeichnis „Keys“ kopieren
(dies wird noch komfortabler bis zum Release 😊)
5. Danach kann man die Datei insights.exe aufrufen


Beim ersten Start des Programms landet man im Modul für die Einstellungen, in dem man die Verbindungsparameter konfigurieren kann:

Soll die Verbindung zum A5-Datenbank-Server über einen SSH-Tunnel hergestellt werden, empfiehlt sich, diesen SSH-Parameter zuerst zu konfigurieren.

Konfiguration der SSH-Einstellungen



Klicken Sie auf den Toolbutton „Verbindung hinzufügen“

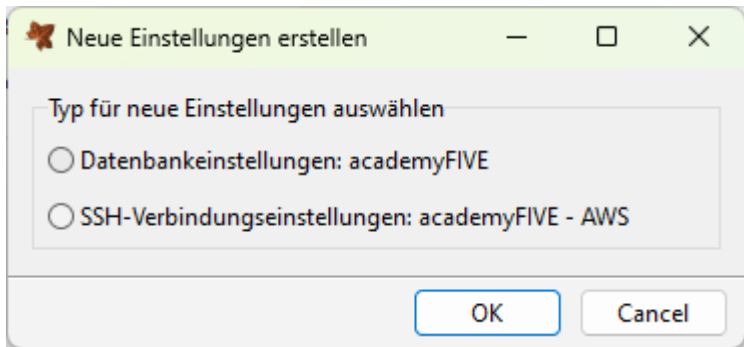

und wählen die SSH-Verbindungseinstellungen aus.



Füllen Sie die entsprechenden Parameter aus und klicken anschließend auf den Speichern-Button. Bitte beachten Sie, dass Sie nur den Dateinamen der Schlüssel-Datei angeben, die Sie vorher in das „insights\keys“-Verzeichnis kopiert haben, ohne die Dateiendung .key bzw. .ppk.

Konfiguration der Datenbank-Einstellungen

Jetzt müssen noch die Parameter für den Datenbankzugriff konfiguriert werden.

Klicken Sie erneut auf „Verbindung hinzufügen“ (siehe oben) und wählen nun die Datenbankeinstellungen aus.

From:
<https://insights.hs Schmid-it.de/> - Insights - ein Programm von hs Schmid-it.de

Permanent link:
<https://insights.hs Schmid-it.de/doku.php?id=start:beta&rev=1720357317>

Last update: **2024/07/07 13:01**

