

# Betatest

1. Herunterladen der Installationsdateien
  1. is\_main\_setup.exe
  2. is\_bpl\_setup.exe
  3. oder in einer Zip-Datei: is\_setup.zip
2. ggf. Entpacken der beiden Installationspakete
3. zuerst: is\_main\_setup.exe ausführen
  1. Installationsverzeichnis auswählen
  2. zweites Installationspaket is\_bpl\_setup.exe ausführen - dafür muss man das Installationsverzeichnis nicht erneut angeben
4. nun muss man, wenn die Verbindung zur A5-Datenbank über eine SSH-Verbindung hergestellt wird, die Datei mit dem Private-Key (z.B. priv\_read.ppk) ins Unterverzeichnis „Keys“ kopieren  
(dies wird noch komfortabler bis zum Release 😊)
5. Danach kann man die Datei insights.exe aufrufen


Beim ersten Start des Programms landet man im Modul für die Einstellungen, in dem man die Verbindungsparameter konfigurieren kann:

Soll die Verbindung zum A5-Datenbank-Server über einen SSH-Tunnel hergestellt werden, empfiehlt sich, diesen SSH-Parameter zuerst zu konfigurieren.


## Konfiguration der SSH-Einstellungen



Klicken Sie auf den Toolbutton „Verbindung hinzufügen“

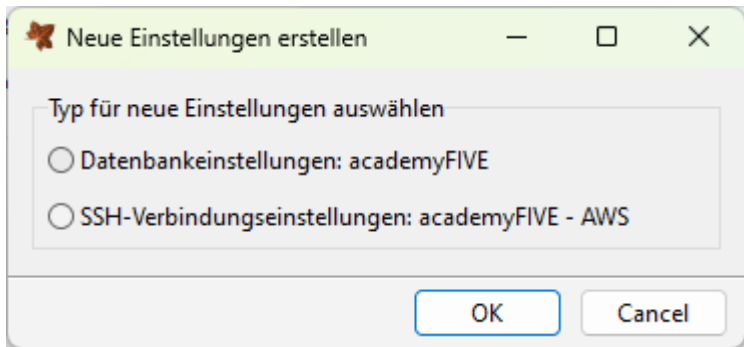

und wählen die SSH-Verbindungseinstellungen aus.

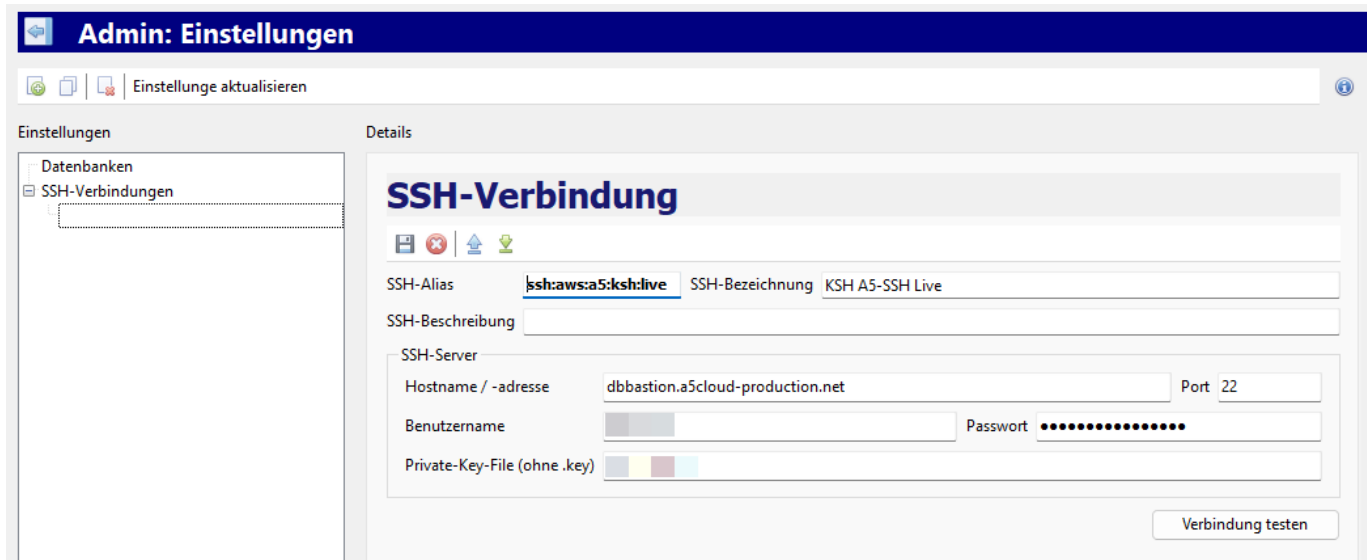

Füllen Sie die entsprechenden Parameter aus und klicken anschließend auf den Speichern-Button. Bitte beachten Sie, dass Sie nur den Dateinamen der Schlüssel-Datei angeben, die Sie vorher in das „insights\keys“-Verzeichnis kopiert haben, ohne die Dateierdung .key bzw. .ppk.

## Konfiguration der Datenbank-Einstellungen

Jetzt müssen noch die Parameter für den Datenbankzugriff konfiguriert werden.

Klicken Sie erneut auf „Verbindung hinzufügen“ (siehe oben) und wählen nun die Datenbankeinstellungen aus.

From:  
<https://insights.hs Schmid-it.de/> - Insights - ein Programm von [hs Schmid-it.de](https://hs Schmid-it.de/)

Permanent link:  
<https://insights.hs Schmid-it.de/doku.php?id=start:beta&rev=1720357317>

Last update: **2024/07/07 13:01**

